

## Krause Corda Gelenkleiter 4x3 Sprossen mit Plattform-Set

Universell Einsetzbar

Art. Nr.: KY85214

★★★★★ (eine Bewertung)

**230,20 €**

~~UVP 346,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



♥ Inklusive Plattform-Set zur Umsetzung der neuen Norm DIN EN 131-4

**Gewicht:** 17 kg

**Senkrechte Höhe:** 3,39 m

**Standhöhe:** 2,38 m

**Arbeitshöhe:** 4,38 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Hersteller:** Krause

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Gelenkleiter

**Begehrbarkeit:** zweiseitig

**Eigengewicht:** 12 kg




**Tragkraft:** 150 kg

Universelle Gelenkleiter mit Plattform-Set zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage.

- Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform
- Nach neuer Norm DIN EN 131-4
- Größe 151 x 30 cm
- Bestehend auf 2 Platten aus Phenolharz-Siebdruck
- Mit Haken gegen Abnehmen gesichert
- Schnell und leicht verstaubar
- 2 Quertraversen für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar



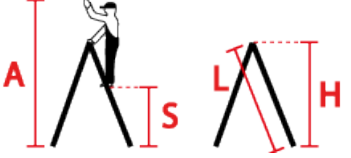

|                                      |                    |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stufenanzahl                         | <b>4 x 3</b>       |                                                                                      |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)     | <b>4,38</b>        |   |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)       | <b>2,38</b>        |                                                                                      |
| Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)     | <b>3,50</b>        |                                                                                      |
| Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m) | <b>3,39</b>        |                                                                                      |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)       | <b>3,02</b>        |   |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)         | <b>1,02</b>        |                                                                                      |
| Leiterlänge Stehleiter (ca. m)       | <b>1,80</b>        |                                                                                      |
| Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)   | <b>1,72</b>        |                                                                                      |
| Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)           | <b>2,93</b>        |  |
| Standhöhe Gerüst (ca. m)             | <b>0,93</b>        |                                                                                      |
| Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)       | <b>0,99</b>        |                                                                                      |
| Gewicht (kg)                         | <b>12,0</b>        |                                                                                      |
| Traversenbreite (ca. m)              | <b>0,71</b>        |                                                                                      |
| Grundfläche (ca. m)                  | <b>0,91 x 0,71</b> |                                                                                      |
| Transport-Länge (m)                  | <b>1,00</b>        |                                                                                      |
| Transport-Breite (m)                 | <b>0,34</b>        |                                                                                      |
| Transport-Tiefe (m)                  | <b>0,28</b>        |                                                                                      |
| Artikelnummer                        | <b>085023</b>      |                                                                                      |