

# MUNK Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse

## 3x14 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung

Art. Nr.: G20314

**742,85 €**  
~~UVP 1.219,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 35.5 kg

**Arbeitshöhe:** 10,80 m

**Leiterlänge:** 9,78 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Begehbarkeit:** einseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen


## Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig Flexibler Einsatz - Nur für bestimmungsgemäße Verwendung!

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 500 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

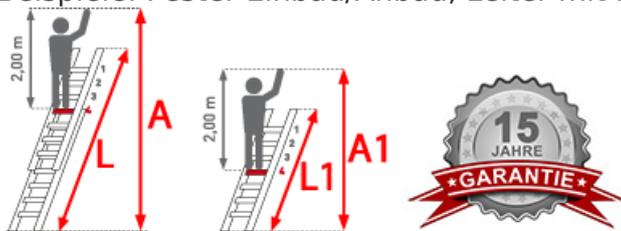

Arbeitshöhe (ca. m)	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren (m)	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe (mm)	73	73	85	98
Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	16,0	21,0	28,5	35,5
Artikelnummer	20308	20310	20312	<b>20314</b>