


## Euroline Holz Sprossenstehleiter Nr. 12506 mit Eimerhaken 2x8 Sprossen

Art. Nr.: E1250608

**126,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

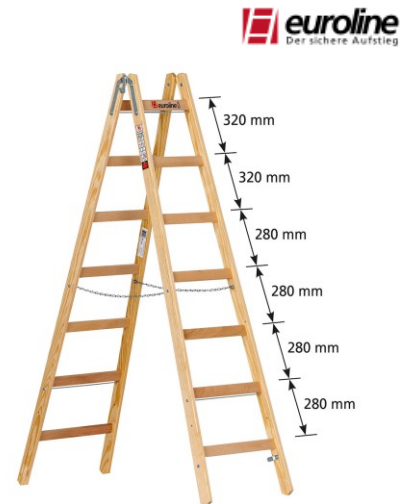

**Gewicht:** 12.5 kg

|                              |                                 |                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,49 m     | <b>Standhöhe:</b> 1,55 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,55 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,30 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Euroline  | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Holz      |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |

**Mit unterschiedlichen Sprossenabständen wird auch bei längeren Arbeiten ein komfortables Stehen ermöglicht**

- Unterschiedliche Sprossenabstände
- Obere beiden Sprossenabstände betragen 320 mm
- Alle unteren Sprossenabstände betragen 280 mm
- Stabiler Hufeisenbeschlag
- Besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung
- Transportsicherungslasche





|                                                      |         |         |         |         |                |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Sprossenzahl                                         | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8            |
| Arbeitshöhe in (m)                                   | 2,55    | 2,80    | 3,05    | 3,30    | 3,55           |
| Länge (m)                                            | 1,20    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,30           |
| Belastbarkeit (max. kg)                              | 150     |         |         |         |                |
| Gewicht (kg)                                         | 5,50    | 7,00    | 8,50    | 10,00   | 12,50          |
| Ausladung als aufgestellte Stehleiter (m)            | 0,87    | 1,00    | 1,21    | 1,41    | 1,49           |
| Senkrechte Höhe als aufgestellte Stehleiter (m)      | 1,13    | 1,13    | 1,69    | 2,00    | 2,16           |
| Untere äußere Breite als aufgestellte Stehleiter (m) | 0,47    | 0,51    | 0,56    | 0,59    | 0,62           |
| Artikelnummer                                        | 1250604 | 1250605 | 1250606 | 1250607 | <b>1250608</b> |