

Facal Teleskopleiter Euro Briko S600 4x4 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit höchster Sicherheit



Art. Nr.: BK/2A

302,35 €

~~UVP 421,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 11.5 kg

Holmlänge: 60 mm

Holmbreite: 24 mm

Arbeitshöhe: 4,35 m

Leiterlänge: 3,44 m

Sprossen/Stufen: 4

Trittform: Sprossen

Hersteller: Facal

Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium


Kategorie: Teleskopleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Die Teleskopleiter Euro Briko ist vielseitig einsetzbar. Eine Aluminiumleiter mit maximaler Sicherheit für viel Anwendungen, da sie als Stand- oder Anlegeleiter verwendet werden kann.


- Starke und automatische Scharniere aus Gussaluminium mit integrierten Stahlscheiben (Patent)
- Leiter kann zusammengeklappt sehr platzsparend gelagert werden (24 cm Breite)
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Sicherheit: Serienmäßige Spreizsicherungen (Gurtband) mit Karabinerhaken
- Sprossen-Holm -Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Hochwertige Scharniere und eine perfekte Achse zu den Holmen für eine maximale Festigkeit der Gelenke
- Praktische Handgriffe zur Höhenverstellung
- Höhenverstellung: Sprossenweise
- 6-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung
- Zusätzliche Querstrebe für optimale Standfestigkeit
- Nach DIN EN 131-4

- 150 kg Tragkraft



| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|--------------|-----------|-------|-------|------|
| Sprossenzahl | 4x3 | 2x3 / 2x4 | 4x4 | 2x4 / 2x5 | 4x5 | 4x6 | 4x7 |
| Arbeitshöhe A (m) | 3,80 | 4,35 | 4,90 | 5,50 | 6,05 | 6,60 | - * |
| Arbeitshöhe A1 (m) | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,75 |
| Leiterlänge L (m) | 2,88 | 3,44 | 4,00 | 4,56 | 5,12 | 5,70 | - * |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,43 | 1,70 | 1,98 | 2,25 | 2,52 | 2,80 | 3,60 |
| Ausladung als Stehleiter (m) | 0,93 | 1,08 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,67 | 2,09 |
| Untere Breite (m) | 0,52 | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,72 | 0,82 |
| Gewicht (kg) | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 16,5 | 19,5 |
| Artikelnummer | BK/1 | BK/1,5A | BK/2A | BK/3A | BK/4A | BK/5A | BK/6 |

*= Nur als Stehleiter verwendbar

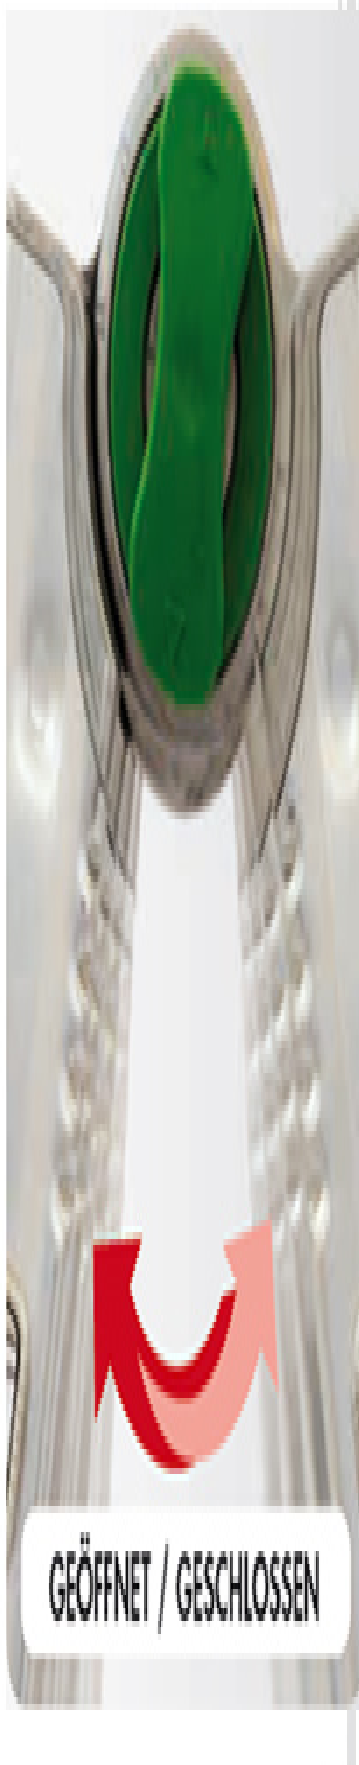

WICHTIG!!!

2 mögliche Positionen der Scharniere:

