

## Zarges Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter EFA B 2x10 Sprossen

Für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie



Art. Nr.: Z41258


**1.078,95 €**

~~UVP 2.043,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

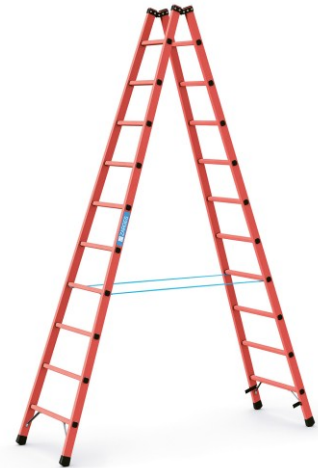

**Gewicht:** 17 kg

**Standhöhe:** 2,15 m

**Arbeitshöhe:** 4,15 m

**Leiterlänge:** 3,00 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

### Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm



|                                 |       |       |       |              |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Leiterlänge L (m)               | 1,32  | 1,88  | 2,44  | 3,00         | 4,12  |
| senkrechte Leiterhöhe (ca. m)   | 1,27  | 1,82  | 2,35  | 2,89         | 3,95  |
| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,60  | 3,10  | 3,65  | 4,15         | 5,20  |
| untere, äußere Breite (m)       | 0,48  | 0,54  | 0,60  | 0,65         | 0,77  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 58    | 58    | 58    | 58           | 58    |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 2x4   | 2x6   | 2x8   | 2x10         | 2x14  |
| Gewicht (kg)                    | 7,5   | 10,5  | 13,8  | 17,0         | 24,6  |
| Bestell-Nr.                     | 41261 | 41256 | 41257 | <b>41258</b> | 41260 |