

Minka Bodentreppe Polar Extrem mit U-Wert 0,59 W/m²K bis 280cm Raumhöhe 120x60cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M10653

376,30 €
~~UVP 486,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


Gewicht: 34 kg



Breite Deckenöffnung: 60 cm	Typ: Polar Extrem	U-Wert: 0,59 W/m ² ·K
Lichte Raumhöhe: 280 cm	Holzart: Fichte	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 120 cm

Isolationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Geprüfter U-Wert 0,59 W/m₂K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO4)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,37W/m₂K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO3)
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 87 mm
- Deckel beidseitig weiß Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

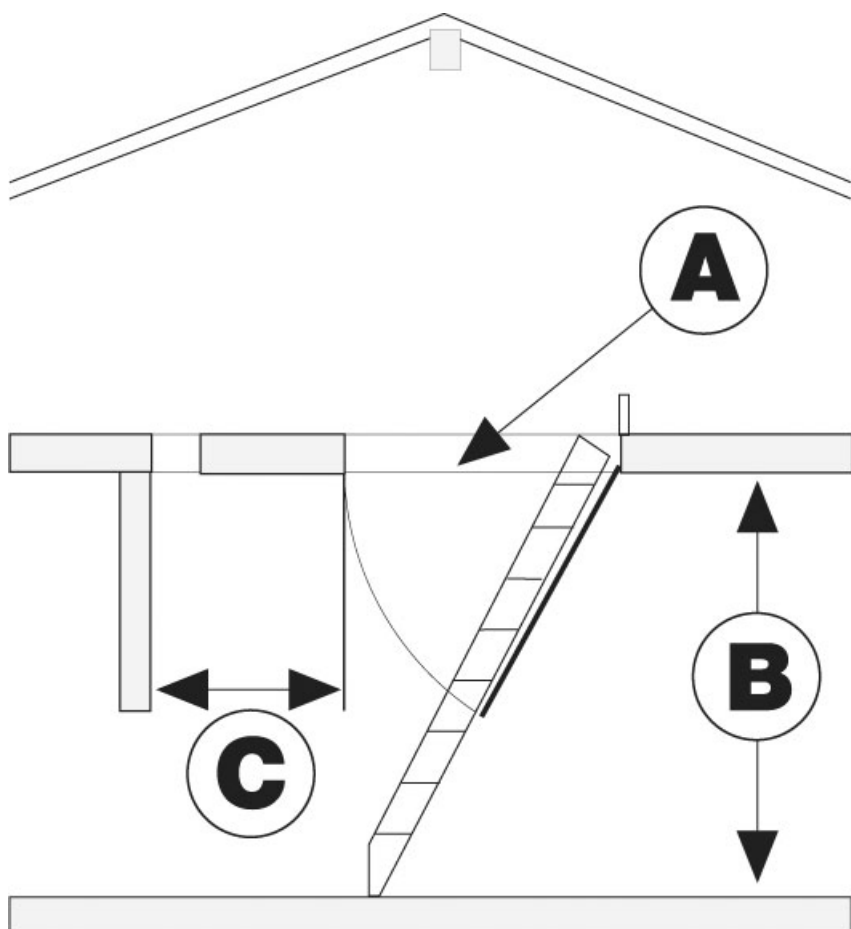

(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55		114 x 70		120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		280		280		280		280	
(C) Ausklappmaß (cm)	65		65		55		55		45		35	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13		129 x 69 x 13		139 x 69	
U-Wert, geprüft* (W/m²K)	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10651	106510	10652	106520	10653	106530	10654	106540	10656	106560	10658	106580

*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)

- [Minka Polar Extrem - Technisches Datenblatt](#)