

## Minka Bodentreppe Polar Extrem mit U-Wert 0,59 W/m<sup>2</sup>K bis 280cm Raumhöhe 140x70cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M10658

**376,30 €**  
~~UVP 486,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 36 kg



|                                         |                          |                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,59 W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Holzart:</b> Fichte   | <b>Lichte Raumhöhe:</b> 280 cm     |
| <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm      | <b>Typ:</b> Polar Extrem | <b>Hersteller:</b> Minka           |
| <b>Kategorie:</b> Bodentreppen          | <b>Tragkraft:</b> 150 kg | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 140 cm |

### Isolationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Geprüfter U-Wert 0,59 W/m<sup>2</sup>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO4)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,37W/m<sup>2</sup>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO3)
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 87 mm
- Deckel beidseitig weiß Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

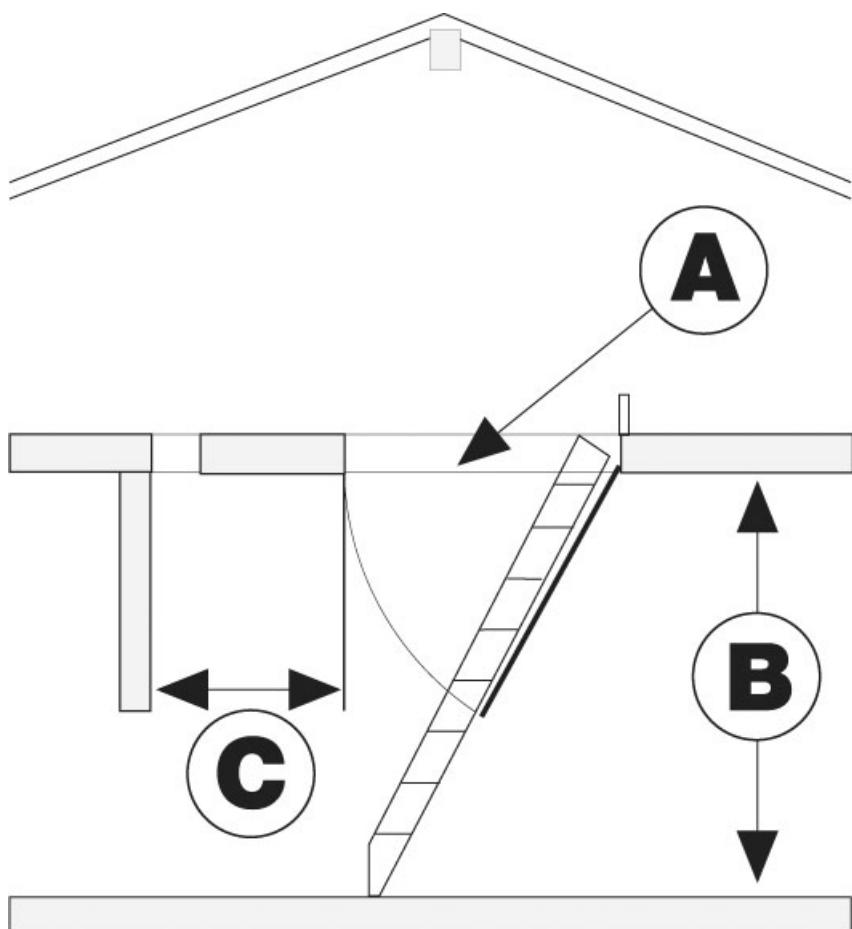

|                              |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |               |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 114 x 55      |        | 114 x 70      |        | 120 x 60      |        | 120 x 70      |        | 130 x 70      |        | 140 x 70      |               |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 275           |        | 275           |        | 280           |        | 280           |        | 280           |        | 280           |               |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 65            |        | 65            |        | 55            |        | 55            |        | 45            |        | 35            |               |
| Futterkastenmaß<br>(cm)      | 113 x 54 x 13 |        | 113 x 69 x 13 |        | 119 x 59 x 13 |        | 119 x 69 x 13 |        | 129 x 69 x 13 |        | 139 x 69 x 13 |               |
| U-Wert, geprüft*<br>(W/m²K)  | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37          |
| ISO-Oberdeckel               | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja            |
| Artikel-Nr.                  | 10651         | 106510 | 10652         | 106520 | 10653         | 106530 | 10654         | 106540 | 10656         | 106560 | <b>10658</b>  | <b>106580</b> |

\*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)

- [Minka Polar Extrem - Technisches Datenblatt](#)