

## Minka Bodentreppe Type 18 Small brandhemmend 130x70cm Deckenöffnung U-Wert 1,3 W/m<sup>2</sup>K bis 240cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit Scherentreppe ohne  
Ausklappraum

Art. Nr.: M21880

**2.593,95 €**

~~UVP 3.619,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 21 -25 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 68 kg

**U-Wert:** 1,3 W/m<sup>2</sup>·K

**Typ:** Type 18 Small

**Breite Deckenöffnung:** 70 cm


**Lichte Raumhöhe:** 240 cm

**Hersteller:** Minka

**Kategorie:** Bodentreppen


**Länge Deckenöffnung:** 130 cm

**Tragkraft:** 150 kg

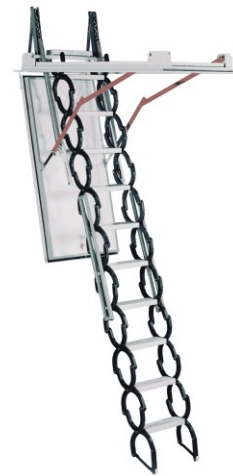

### Brandhemmende Scherentreppe "Type 18 Small" ohne Ausklappraum (ab 120cm).

- Brandhemmend EI 30 geprüft nach NORM EN 1363, EN 1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- ISO-Oberdeckelset (optional) mit Lukenverkleidung 153 cm hoch

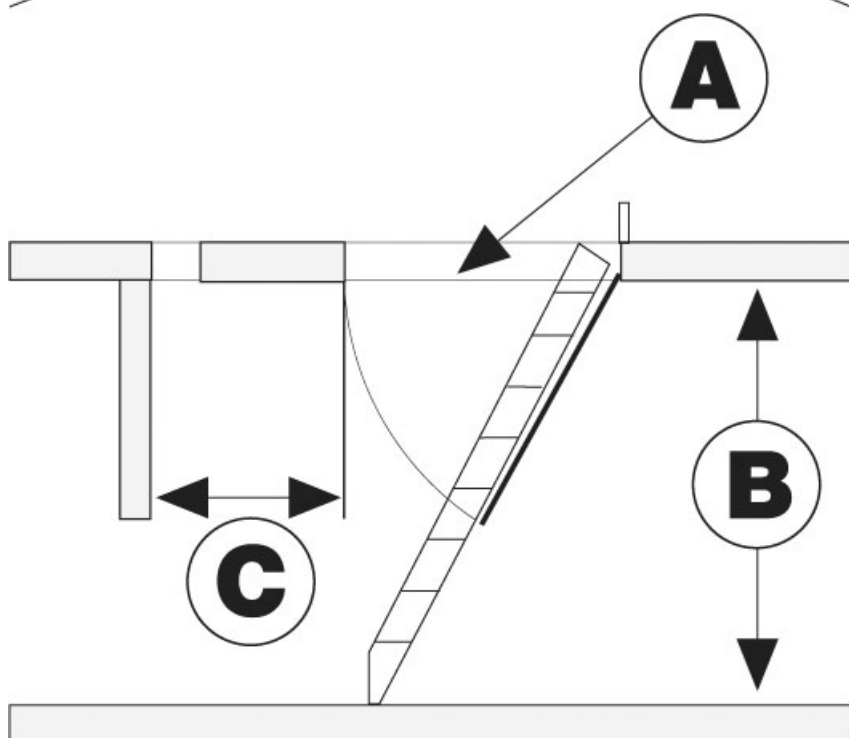

Brandhemmend EI 30 geprüft nach

NORM EN 1363, EN 1634, 83860

|                                                    |         |          |                   |          |         |          |          |          |
|----------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| (B) Lichte Raumhöhe (cm)                           | 240     |          |                   |          | 265     |          |          |          |
| (A) Deckenöffnung (cm)                             | 90 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70          | 140 x 70 | 90 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 |
| (C) Ausklappmaß (cm)                               | 30      | 0        |                   |          | 30      | 0        |          |          |
| Futterkastenmaß (cm)                               | 89 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69          | 139 x 69 | 89 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69 | 139 x 69 |
| Schwenkraum OD manuell (cm)                        | 116     |          |                   |          | 116     |          |          |          |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet) |         |          |                   |          |         |          |          |          |
| Artikel-Nr.                                        | 21871   | 21875    | <b>21880</b>      | 21885    | 21872   | 21876    | 21881    | 21886    |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)  |         |          |                   |          |         |          |          |          |
| Artikel-Nr.                                        | 218710  | 218750   | <b>21880</b><br>0 | 218850   | 218720  | 218760   | 218810   | 218860   |

|                          |     |     |     |   |
|--------------------------|-----|-----|-----|---|
| (B) Lichte Raumhöhe (cm) | 290 | 315 | 340 | 3 |
|--------------------------|-----|-----|-----|---|

|                                                    |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm)                       | 90 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 | 1 |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)                         | 30         | 0           |             |             | 0           |             |             | 0           |             |             | 0 |
| Futterkastenmaß<br>(cm)                            | 89 x<br>69 | 119 x<br>69 | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 | 119 x<br>69 | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 | 119 x<br>69 | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 | 1 |
| Schwenkraum<br>OD manuell (cm)                     | 116        |             |             |             | 116         |             |             | 116         |             |             | 1 |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet) |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| Artikel-Nr.                                        | 21873      | 21877       | 21882       | 21887       | 21878       | 21883       | 21888       | 21879       | 21884       | 21889       | 2 |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| Artikel-Nr.                                        | 218730     | 218770      | 218820      | 218870      | 218780      | 218830      | 218880      | 218790      | 218840      | 218890      | 2 |

- [Minka Type 18 Small - Technisches Datenblatt](#)