Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Dolle Flachdachausstieg clickFIX® vario Aluminium-Scherentreppe 120 x 70 cm 2 Zwischenrahmen 239 – 266 cm Raumhöhe

Art. Nr.: DT0301354

2.233,71 € ~~UVP 2.751,28 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Breite Deckenöffnung: 70 cm	**Treppenbreite:** 32 cm	**Stufenmaterial:** Aluminium
Lichte Raumhöhe: 239 – 266 cm	**U-Wert:** 0,49W/m²·K	**Sprossen/Stufen:** 9
Länge Deckenöffnung: 120 cm		

Der neue Flachdachausstieg DOLLE clickFIX® vario bietet ein Höchstmaß an Variabilität. Seine Scherentreppe aus Aluminium ist in 6 Längen erhältlich. Beim Lukenkasten kann aus 4 Standardmaßen ausgewählt werden.

Optimal belüftet und bequem – Der neue DOLLE Flachdachausstieg bietet den idealen Weg nach oben. Der besondere Vorteil liegt in der modularen Bauweise mit leichten Komponenten. Eine Einzelperson kann sie tragen und montieren. Nach dem Einbau der Bodentreppe werden ein oder mehrere Rahmen auf den
Lukenkasten gesetzt. Zum Schluss wird nur noch der Deckel montiert. Hier empfehlen wir zur Sicherheit zwei Personen beim Einbau

Zusätzlich zu den Standardmaßen sind darüber hinaus individuelle Sondermaße möglich. Die 11 cm tiefen und geriffelten Komfortstufen bieten sicheren und bequemen Auftritt. Die Scherentreppe lässt sich leicht ausziehen und zusammenschieben. Als Teil der DOLLE clickFIX®-Familie erfüllt DOLLE clickFIX® vario alle Anforderungen an Sicherheit und Komfort, größtmögliche Wärmedämmung sowie leichten und schnellen Einbau.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Vielfalt bei Stufenzahl und Kastenmaßen

- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel
- Bester Dämmwert: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m²·K
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Einfacher und schneller Einbau
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Auch als Bodentreppe erhältlich

Hinweis
Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

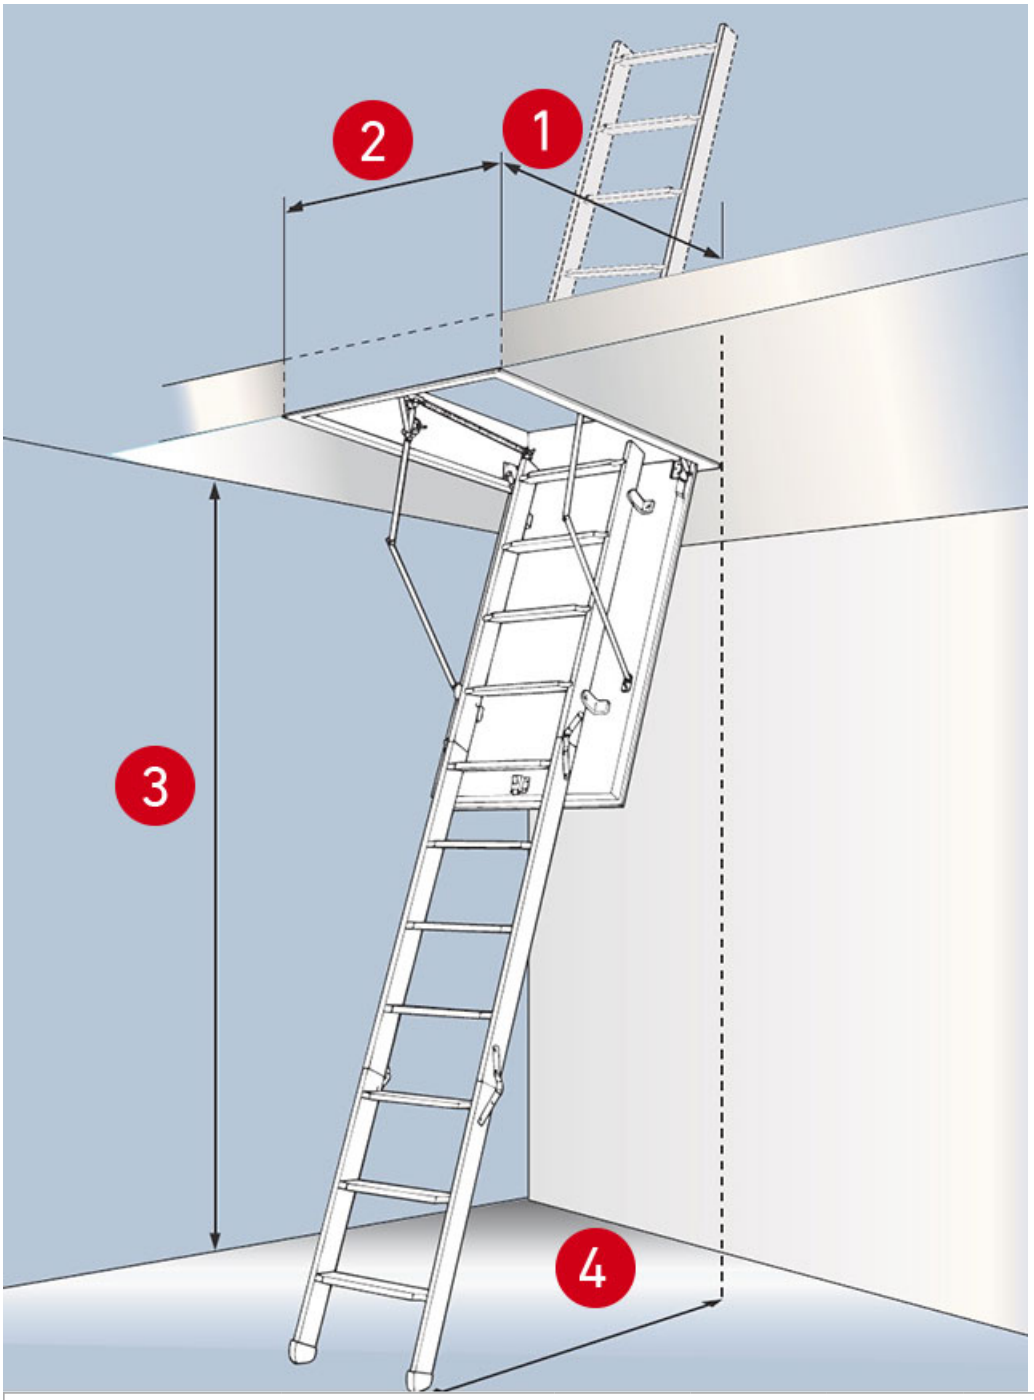

Flachdachausstieg clickFIX® vario | 120 x 60/70 cm (Deckenöffnung)									
❶ Öffnungslänge (cm)	120					120			
❷ Öffnungsbreite (cm)	60					70			
Anzahl Zwischenrahmen	ohne	1	2	3	4	ohne	1	2	3

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Höhe Zwischenrahmen (cm)	48,4	72,5	96,7	120,8	145,0	48,4	72,5	96,7	120,8
min. Konstruktionshöhe (cm)	27,4	27,5	52,6	76,8	100,9	27,4	27,5	52,6	76,8
max. Konstruktionshöhe (cm)	27,4	52,5	76,7	100,8	125,0	27,4	52,5	76,7	100,8
U-Wert (W/m²·K)	0,49								
Traglast (kg)	150								
❹ Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!								
Anzahl Stufen	9								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	239 - 266								
Artikel-Nr.	0301300	0301324	0301348	0301372	0301396	0301306	0301330	**0301354**	030137
Anzahl Stufen	10								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	266 - 295								
Artikel-Nr.	0301301	0301325	0301349	0301373	0301397	0301307	0301331	0301355	030137
Anzahl Stufen	11								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	293 - 325								
Artikel-Nr.	0301302	0301326	0301350	0301374	0301398	0301308	0301332	0301356	030138
Anzahl Stufen	12								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	320 - 355								
Artikel-Nr.	0301303	0301327	0301351	0301375	0301399	0301309	0301333	0301357	030138
Anzahl Stufen	13								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	347 - 386								
Artikel-Nr.	0301304	0301328	0301352	0301376	0301400	0301310	0301334	0301358	030138
Anzahl Stufen	14								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	386 - 415								

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	0301305	0301329	0301353	0301377	0301401	0301311	0301335	0301359	030138

Getestet bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Flachdachausstieg clickFIX® vario | 130/140 x 70 (Deckenöffnung)									
❶ Öffnungslänge (cm)	130					140			
❷ Öffnungsbreite (cm)	70					70			
Anzahl Zwischenrahmen	ohne	1	2	3	4	ohne	1	2	3
Höhe Zwischenrahmen (cm)	48,4	72,5	96,7	120,8	145,0	48,4	72,5	96,7	120,8
min. Konstruktionshöhe (cm)	27,4	27,5	52,6	76,8	100,9	27,4	27,5	52,6	76,8
max. Konstruktionshöhe (cm)	27,4	52,5	76,7	100,8	125,0	27,4	52,5	76,7	100,8
U-Wert (W/m²·K)	0,49								
Traglast (kg)	150								
❹ Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!								
Anzahl Stufen	9								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	239 - 266								
Artikel-Nr.	0301312	0301336	0301360	0301384	0301408	0301318	0301342	0301366	030139
Anzahl Stufen	10								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	266 - 295								
Artikel-Nr.	0301313	0301337	0301361	0301385	0301409	0301319	0301343	0301367	030139
Anzahl Stufen	11								
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	293 - 325								
Artikel-Nr.	0301314	0301338	0301362	0301386	0301410	0301320	0301344	0301368	030139
Anzahl Stufen	12								

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

③ Lichte Raumhöhe (cm)	320 - 355								
Artikel-Nr.	0301315	0301339	0301363	0301387	0301411	0301321	0301345	0301369	030139
Anzahl Stufen	13								
③ Lichte Raumhöhe (cm)	347 - 386								
Artikel-Nr.	0301316	0301340	0301364	0301388	0301412	0301322	0301346	0301370	030139
Anzahl Stufen	14								
③ Lichte Raumhöhe (cm)	386 - 415								
Artikel-Nr.	0301317	0301341	0301365	0301389	0301413	0301323	0301347	0301371	030139

- Folgt in kürze!