Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Dolle alu-fix Bodentreppe Scherentreppe bis 260cm Raumhöhe 70x60cm mit U-Wert 0,90

Platzsparende Lösung – Scherentreppe mit Lukenkasten

Art. Nr.: DT0300176

★★★★★(eine Bewertung)

665,02 €

~~UVP 716,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -16 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 14 kg

Holzart: Fichte	**Lichte Raumhöhe:** 260 cm	**Breite Deckenöffnung:** 70 cm
U-Wert: 0,90W/m²·K	**Hersteller:** Dolle Treppen	**Material:** Aluminium
Kategorie: Scherentreppen	**Länge Deckenöffnung:** 60 cm	**Tragkraft:** 100 kg
Deckelstärke: 56 mm	**Ausladung:** 1,52 m	

Diese platzsparende Scherentreppe kann komplett mit Lukenkasten eingebaut werden. Dank geringer Ausladung passt sie perfekt in kleinere Räume.

Die tiefe Auftrittsfläche der Stufen ist nur ein Detail, das die DOLLE alu-fix von anderen Bodentreppen unterscheidet. Der Sandwichdeckel aus Fichte kann ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Das Leiternteil aus Aluminium bietet Leichtigkeit bei der Bedienung und gleichzeitig sicheren Stand. Es lässt sich durch sanften Zug und Druck in jeder Ausführung ein- und ausziehen. Die Ausladung ist sehr gering, daher kann diese Bodentreppe auch auf kleinem Raum gut zum Einsatz kommen. Die Stufen sind 7,8 cm tief. Mit einer geprüften Überlast von bis zu 100 kg und einem U-Wert von 0,90 W/m²K, eignet sich die DOLLE alu-fix für alle gut gedämmten Dachböden, die eher selten betreten werden. Außerdem kann das Modell besonders gut bei Altbauten als Revisionsklappe verwendet werden.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- U-Wert von 0,90 W/m²K
- Leichter Lukendeckel
- Einfach zu bedienen
- Lieferumfang ...
    - Lukenkasten und Leiternteil
    - Schnapper aus Kunststoff
    - Bedienstab

Wichtiger Hinweis
Diese Leiter ist nicht für Kaltböden geeignet!

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

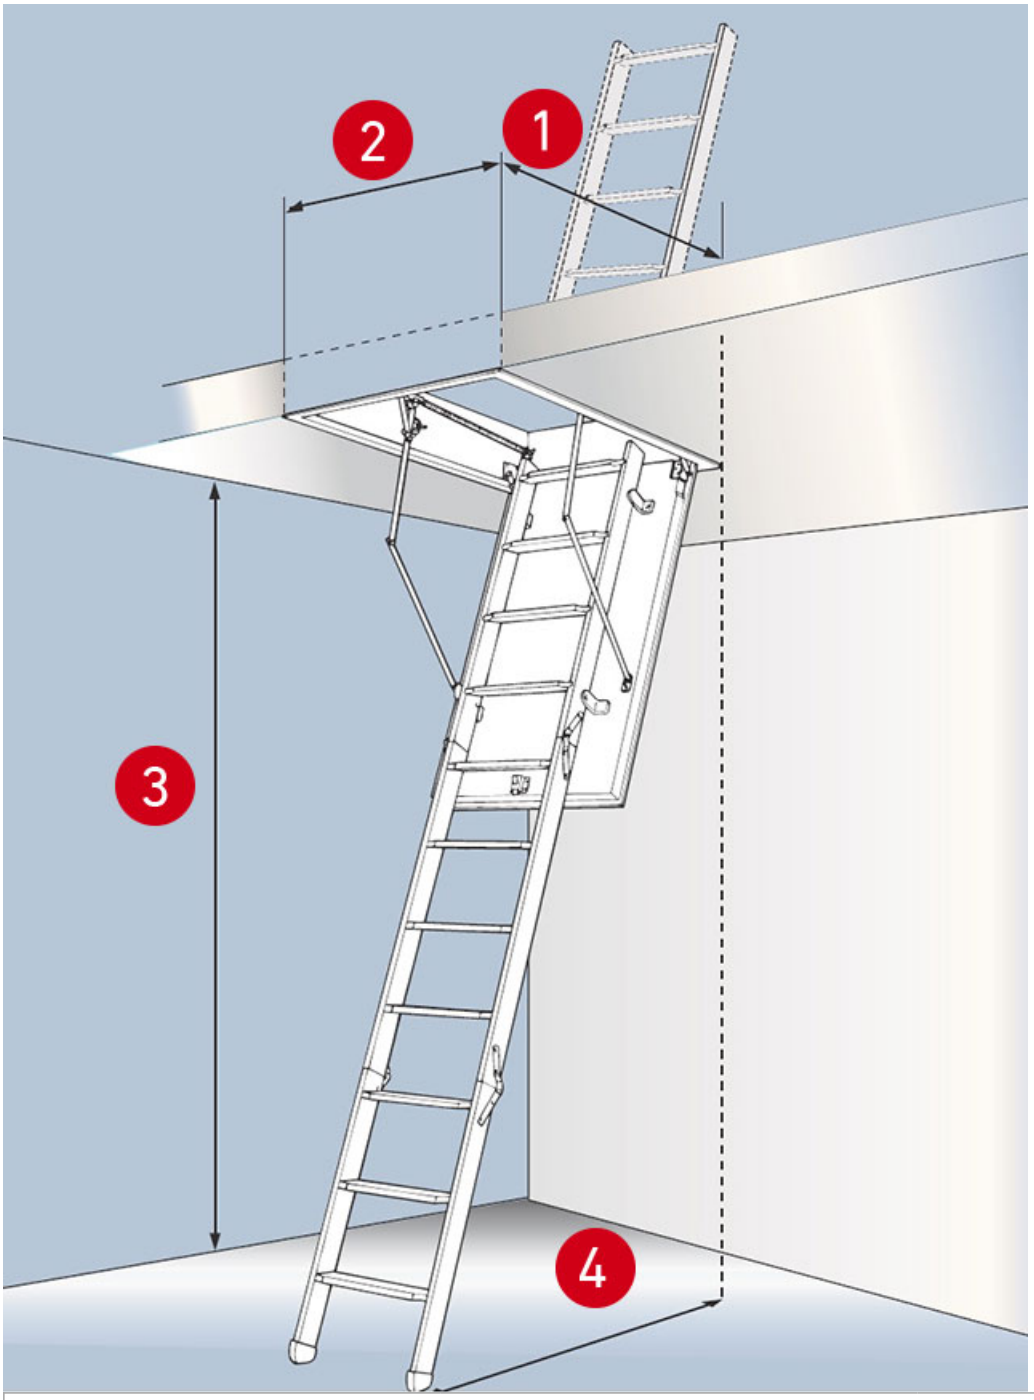

Bodentreppe Scherentreppe alu-fix mit Lukenkasten | Standardmaße (Deckenöffnung)				
1 Öffnungslänge (cm)	70	70	80	80
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70
3 Lichte Raumhöhe (max., cm)	260	260	260	260
4 Ausladung (cm)	152	152	152	152
U-Wert	0,90	0,90	0,90	0,90

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Holzart	Fichte	Fichte	Fichte	Fichte
Anzahl Stufen	10	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	67,5	67,5	77,5	77,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	57,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	14,0	14,0	14,0	14,0
Traglast (kg)	100	100	100	100
Eigengewicht (kg)	25	25	25	25
Artikel-Nr.	DT**0300176**	DT0300177	DT0300186	DT0300187

- DOLLE alu-fix mit Lukenkasten