







Dolle alu-fix Bodentreppe Scherentreppe bis 260cm Raumhöhe 80x60cm mit U-Wert 0,90

Platzsparende Lösung – Scherentreppe mit Lukenkasten

Art. Nr.: DT0300186

★★★★ (eine Bewertung) **665,02** €

UVP 716,38 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -16 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR




| Holzart: Fichte | Lichte Raumhöhe: 260 cm | U-Wert: 0,90W/m ² ·K |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Breite Deckenöffnung: 60 cm | Hersteller: Dolle Treppen | Material: Aluminium |
| Kategorie: Scherentreppen | Tragkraft: 100 kg | Länge Deckenöffnung: 70 cm |
| Deckelstärke: 56 mm | Ausladung: 1,52 m | |

Diese platzsparende Scherentreppe kann komplett mit Lukenkasten eingebaut werden. Dank geringer Ausladung passt sie perfekt in kleinere Räume.

Die tiefe Auftrittsfläche der Stufen ist nur ein Detail, das die DOLLE alu-fix von anderen Bodentreppen unterscheidet. Der Sandwichdeckel aus Fichte kann ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Das Leiternteil aus Aluminium bietet Leichtigkeit bei der Bedienung und gleichzeitig sicheren Stand. Es lässt sich durch sanften Zug und Druck in jeder Ausführung einund ausziehen. Die Ausladung ist sehr gering, daher kann diese Bodentreppe auch auf kleinem Raum gut zum Einsatz kommen. Die Stufen sind 7,8 cm tief. Mit einer geprüften Überlast von bis zu 100 kg und einem U-Wert von 0,90 W/m²K, eignet sich die DOLLE alu-fix für alle gut gedämmten Dachböden, die eher selten betreten werden. Außerdem kann das Modell besonders gut bei Altbauten als Revisionsklappe verwendet werden.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Platzsparend



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





- U-Wert von 0,90 W/m²K
- Leichter Lukendeckel
- Einfach zu bedienen
- Lieferumfang ...
 - Lukenkasten und Leiternteil
 - Schnapper aus Kunststoff
 - Bedienstab

Wichtiger Hinweis Diese Leiter ist nicht für Kaltböden geeignet!







E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





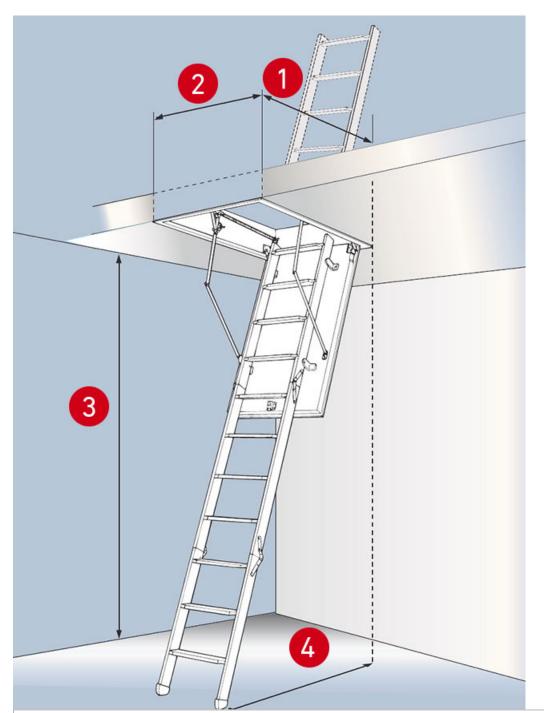

| Bodentreppe Scherentreppe alu-fix mit Lukenkasten Standardmaße (Deckenöffnung) | | | | | | |
|--|------|------|------|------|--|--|
| ① Öffnungslänge (cm) | 70 | 70 | 80 | 80 | | |
| ② Öffnungsbreite (cm) | 60 | 70 | 60 | 70 | | |
| 3 Lichte Raumhöhe (max., cm) | 260 | 260 | 260 | 260 | | |
| 4 Ausladung (cm) | 152 | 152 | 152 | 152 | | |
| U-Wert | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | |





E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

| | TOP |
|---|--------|
| Ħ | LEITER |



| Holzart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| Anzahl Stufen | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge Kastenaußenmaß (cm) | 67,5 | 67,5 | 77,5 | 77,5 |
| Breite Kastenaußenmaß (cm) | 57,6 | 67,6 | 57,6 | 67,6 |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Traglast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eigengewicht (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Artikel-Nr. | DT0300176 | DT0300177 | DT 0300186 | DT0300187 |

• DOLLE alu-fix mit Lukenkasten