

## Euroline Holz Sprossenstehleiter Nr. 12506 mit Eimerhaken 2x6 Sprossen




Art. Nr.: E1250606

**104,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

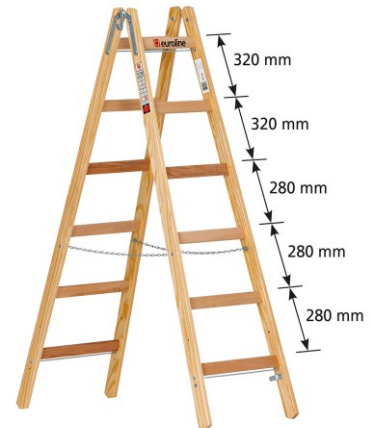

**Gewicht:** 8.5 kg

|                              |                                 |                             |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,05 m     | <b>Ausladung:</b> 1,21 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,05 m  |
| <b>Leiterlänge:</b> 1,75 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6       | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Holz       |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Tragkraft:</b> 150 kg    |

**Mit unterschiedlichen Sprossenabständen wird auch bei längeren Arbeiten ein komfortables Stehen ermöglicht**

- Unterschiedliche Sprossenabstände
- Obere beiden Sprossenabstände betragen 320 mm
- Alle unteren Sprossenabstände betragen 280 mm
- Stabiler Hufeisenbeschlag
- Besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung
- Transportsicherungsflasche





| Sprossenzahl                                         | 2x4     | 2x5     | 2x6            | 2x7     | 2x8     |
|------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Arbeitshöhe in (m)                                   | 2,55    | 2,80    | 3,05           | 3,30    | 3,55    |
| Länge (m)                                            | 1,20    | 1,50    | 1,75           | 2,00    | 2,30    |
| Belastbarkeit (max. kg)                              | 150     |         |                |         |         |
| Gewicht (kg)                                         | 5,50    | 7,00    | 8,50           | 10,00   | 12,50   |
| Ausladung als aufgestellte Stehleiter (m)            | 0,87    | 1,00    | 1,21           | 1,41    | 1,49    |
| Senkrechte Höhe als aufgestellte Stehleiter (m)      | 1,13    | 1,13    | 1,69           | 2,00    | 2,16    |
| Untere äußere Breite als aufgestellte Stehleiter (m) | 0,47    | 0,51    | 0,56           | 0,59    | 0,62    |
| Artikelnummer                                        | 1250604 | 1250605 | <b>1250606</b> | 1250607 | 1250608 |