

## Facal Teleskopleiter Euro Briko S600 4x6 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit höchster Sicherheit



Art. Nr.: BK/5A

**471,60 €**

~~UVP 594,26 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 15 kg

**Holmbreite:** 24 mm

**Holmlänge:** 60 mm

**Arbeitshöhe:** 6,60 m

**Leiterlänge:** 5,70 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Facal

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Die Teleskopleiter Euro Briko ist vielseitig einsetzbar. Eine Aluminiumleiter mit maximaler Sicherheit für viel Anwendungen, da sie als Stand- oder Anlegeleiter verwendet werden kann.**


- Starke und automatische Scharniere aus Gussaluminium mit integrierten Stahlscheiben (Patent)
- Leiter kann zusammengeklappt sehr platzsparend gelagert werden (24 cm Breite)
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Sicherheit: Serienmäßige Spreizsicherungen (Gurtband) mit Karabinerhaken
- Sprossen-Holm -Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Hochwertige Scharniere und eine perfekte Achse zu den Holmen für eine maximale Festigkeit der Gelenke
- Praktische Handgriffe zur Höhenverstellung
- Höhenverstellung: Sprossenweise
- 6-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung
- Zusätzliche Querstrebe für optimale Standfestigkeit
- Nach DIN EN 131-4

- 150 kg Tragkraft



| Sprossenzahl                     | 4x3  | 2x3 / 2x4 | 4x4   | 2x4 / 2x5 | 4x5   | 4x6          | 4x7  |
|----------------------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|------|
| Arbeitshöhe A (m)                | 3,80 | 4,35      | 4,90  | 5,50      | 6,05  | 6,60         | - *  |
| Arbeitshöhe A1 (m)               | 2,60 | 2,85      | 3,15  | 3,40      | 3,70  | 3,90         | 4,75 |
| Leiterlänge L (m)                | 2,88 | 3,44      | 4,00  | 4,56      | 5,12  | 5,70         | - *  |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,43 | 1,70      | 1,98  | 2,25      | 2,52  | 2,80         | 3,60 |
| Ausladung als Stehleiter (m)     | 0,93 | 1,08      | 1,22  | 1,37      | 1,52  | 1,67         | 2,09 |
| Untere Breite (m)                | 0,52 | 0,52      | 0,62  | 0,62      | 0,62  | 0,72         | 0,82 |
| Gewicht (kg)                     | 9,5  | 10,5      | 12,5  | 13,0      | 14,0  | 16,5         | 19,5 |
| Artikelnummer                    | BK/1 | BK/1,5A   | BK/2A | BK/3A     | BK/4A | <b>BK/5A</b> | BK/6 |

\*= Nur als Stehleiter verwendbar

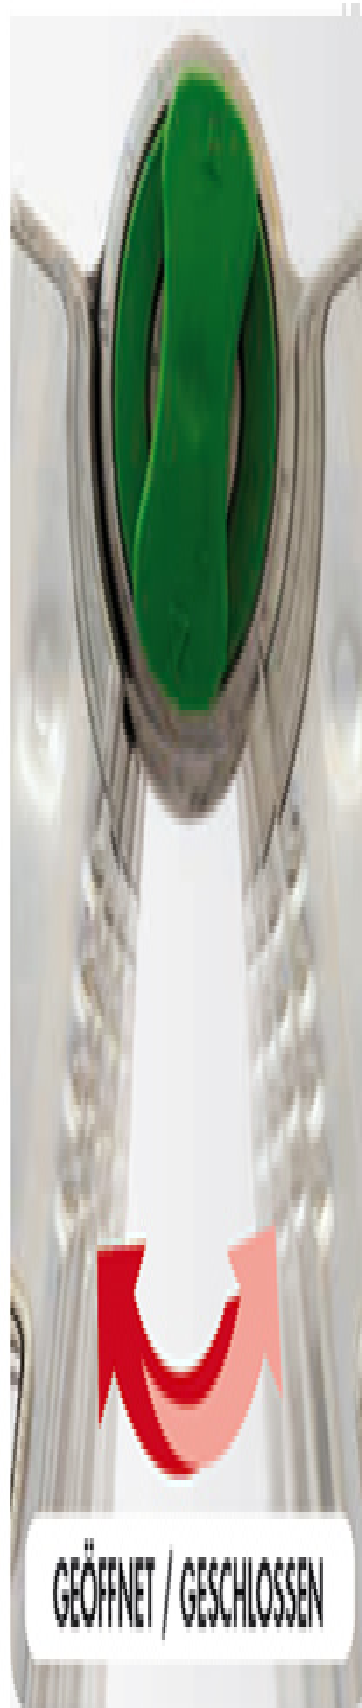

**WICHTIG!!!**

2 mögliche Positionen der  
Scharniere:

**FREI**



**FREI:**

Die Stehleiter  
kann frei geöffnet  
und geschlossen  
werden, bis  
zur maximalen  
Breitenarretierung.

**BLOCKIERT**



**GESPERRT:**

Die Stehleiter  
kann bewusst  
in einer Position  
mit maximaler  
Arretierung  
gesperrt werden.