

## Layher Rollgerüst Uni Breit P2 8,38m AH

Das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden

Layher. 

Art. Nr.: 1402.106


★★★★★ (1)

**5.883,05 €**

~~UVP 9.021,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

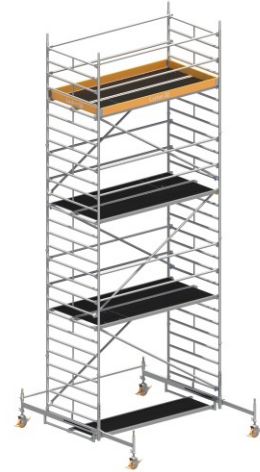

**Gewicht:** 329.4 kg

**Standhöhe:** 6,38 m

**Gerüsthöhe:** 7,61 m

**Plattformlänge:** 2,85 m

**Plattformbreite:** 1,50 m

**Gerüsttyp:** Uni Breit

**Ausführung:** Professionel

**Arbeitshöhe:** 8,38 m

**Hersteller:** Layher

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

**Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.**

**Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig; **alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).**

- Max. Arbeitshöhe: 13,7 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                           |         |         |         |         |         |                |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     | 3,20    | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,38           | 9,38    | 10,38   | 11,38   |
| Gerüsthöhe H (m)          | 2,43    | 3,43    | 4,43    | 5,43    | 6,43    | 7,61           | 8,61    | 9,61    | 10,61   |
| Standhöhe P (m)           | 1,20    | 2,20    | 3,20    | 4,20    | 5,20    | 6,38           | 7,38    | 8,38    | 9,38    |
| Gewicht ohne Ballast (kg) | 111,7   | 187,10  | 240,30  | 278,70  | 331,90  | 454,10         | 514,20  | 545,70  | 605,08  |
| Artikel-Nr.               | 1402101 | 1402102 | 1402103 | 1402104 | 1402105 | <b>1402106</b> | 1402107 | 1402108 | 1402109 |

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                    |   |        |        |        |        |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| Aufbau mittig                      | 0 | 0      | 0      | I1 r1  | I1 r1  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau seitlich                    | X | X      | X      | X      | X      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | X      | X      | X      | X      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole        | X | I0 r10 | I0 r10 | I0 r12 | I0 r12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen       | X | I3 r3  | I2 r2  | I5 r5  | I4 r4  | 0 | 0 | X | X |

#### Ballastierung in Freien

|                 |   |       |       |         |         |       |        |   |   |
|-----------------|---|-------|-------|---------|---------|-------|--------|---|---|
| Aufbau mittig   | 0 | I3 r3 | I6 r6 | I11 r11 | I16 r16 | 0     | 0      | X | X |
| Aufbau seitlich | X | X     | X     | X       | X       | L0 R8 | L0 R12 | X | X |

|                                    |   |         |         |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | X       | X       | X      | X | 0 | 0 | X | X |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole        | X | l0 r18  | l0 r22  | l6 r28 | X | X | X | X | X |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen       | X | l14 r14 | l16 r16 | X      | X | X | X | X | X |

#### Teileliste

|                                       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Geländer 2,85 m (1205.285)            | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 | 12 | 17 | 16 | 21 |
| Doppelgeländer 2,85m (1206.285)       | 2 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Diagonale 3,35 m (1208.285)           | 0 | 2 | 2  | 4  | 4  | 6  | 6  | 8  | 8  |
| Diagonale 2,95 m (1208.295)           | 0 | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 2  |
| Basisrohr 2,85 m (1211.285)           | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Stirnbordbrett 1,44 m (1238.144)      | 0 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue (1239.285) | 0 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Belagbrücke 2,85 m (1241.285)         | 1 | 2 | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  |
| Durchstiegbrücke 2,85 m (1242.285)    | 1 | 1 | 2  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 5  |
| Federstecker 11 mm (1250.000)         | 0 | 4 | 4  | 8  | 8  | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)       | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |

|                                              |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Standleiter 150/4<br>- 1,00 m<br>(1299.004)  | 0                                                                   | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  |
| Standleiter 150/8<br>- 2,00 m<br>(1299.008)  | 2                                                                   | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Fahrbalken mit<br>Bügel verst.<br>(1323.320) | 0                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2  |
| Aufstiegsbügel<br>0,9 m (1344.003)           | 0                                                                   | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Uni<br>Montagehaken<br>(1300.001)            | 0                                                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
| Ballast<br>(1249.000)                        | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe ob |   |   |   |   |   |   |   |    |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.