

## MUNK GFK- Stufenstehleiter beidseitig begehbar

80mm Stufen, geprüft bis 60.000 Volt



Art. Nr.: 3305-OX

**ab 484,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Stehleiter


**Begehbarkeit:** zweiseitig

Stufen-Stehleiter aus GFK mit 80mm Stufen, geprüft bis 60.000 Volt von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Stehleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Transportsicherungsglaschen
- Massive, kunststoffbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen  
Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen.

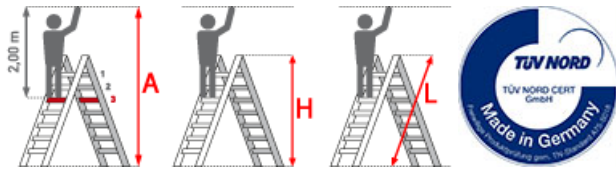

|                       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,4   | 2,7   | 2,9   | 3,1   |
| Stufenzahl            | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 |
| Leiterlänge L (m)     | 1,06  | 1,31  | 1,55  | 1,81  |
| Untere Breite (m)     | 0,48  | 0,50  | 0,53  | 0,55  |
| Schrittlänge (m)      | 0,88  | 1,05  | 1,22  | 1,39  |
| Holmhöhe (mm)         | 73    | 73    | 73    | 73    |
| Gewicht (kg)          | 9,6   | 11,7  | 13,8  | 16,1  |
| Art.-Nr.              | 34208 | 34210 | 34212 | 34214 |