

## MUNK Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse

Art. Nr.: 1482-OX

**ab 547,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil
- Beschläge mit Gleitführungen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 470 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

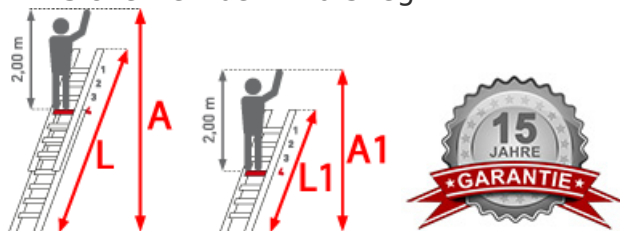

|                             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m)         | 8,30   | 9,40   | 10,30  | 11,40  | 13,00  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 7,22   | 8,34   | 9,18   | 10,30  | 11,90  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 4,18   | 4,74   | 5,30   | 5,86   | 6,95   |
| Außenbreite (mm)            | 420    | 420    | 420    | 420    | 470    |
| Holmhöhe (mm)               | 73     | 85     | 98     | 98     | 98     |
| Sprossenzahl                | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Gewicht (kg)                | 22,4   | 23,6   | 29,1   | 31,5   | 46,0   |
| Artikelnummer               | 21214  | 21216  | 21218  | 21220  | 21224  |