Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

MUNK Stehleiter mit clip-step 14 Stufen

Arbeitshöhe bis 5,25m

Art. Nr.: G41514

(14)

655,15 €

~~UVP 1.075,76 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Bestseller

Gewicht: 20.474 kg

Standhöhe: 3,25 m	**Arbeitshöhe:** 5,25 m	**Sprossen/Stufen:** 14
Hersteller: Munk	**Trittform:** Stufen	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Stehleiter	**Begehbarkeit:** einseitig

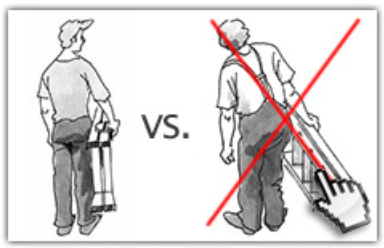

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das neue ´safe-cap´(geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

ergo-pad®
Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt:
Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90	4,10	4,35	4,80	5,25
Gesamthöhe (m)	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,92
Plattformhöhe P (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,67	1,84	2,08	2,31	2,78	3,25
Untere Außenbreite (m)	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
mit ego-pad	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114
Gewicht (kg)	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	11,0	12,5	13,5	15,5	18,0
mit relax-step	42103	42104	42105	42106	42107	42108	42109	42110	42112	42114
Gewicht (kg)	5,9	7,1	8,4	9,7	10,9	12,8	14,6	15,9	18,6	21,9
mit clip-step	41503	41504	41505	41506	41507	41508	41509	41510	41512	**41514**
Gewicht (kg)	5,8	6,9	8,1	9,2	10,5	12,2	13,9	15,0	17,5	20,5
mit clip-step R13	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614
Gewicht (kg)	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0