

## MUNK Vollkunststoff Sprossen-Schiebeleiter 2x10 Sprossen

Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung



Art. Nr.: G36110

**870,40 €**  
~~UVP 1.429,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 18.5 kg

|                                    |                            |                            |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung:</b> Standard        | <b>Standhöhe:</b> 3,46 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,30 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 5,29 m         | <b>Sprossen/Stufen:</b> 10 | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Munk            | <b>Teilbarkeit:</b> 2x     | <b>Material:</b> GFK       |
| <b>Kategorie:</b> Kunststoffleiter |                            |                            |

Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt).

Hinweis

Bestell-Nr. **36608 bis 36610** Schiebeleiter: Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Leiterteile bei Bestell-Nr. **36612 nicht trennbar**

Hinweis: Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge


Die Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter können Sie wie gewohnt **ohne Traverse** beziehen, sofern diese **ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch** eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe, Beschläge aus Stahl verzinkt.
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung

- Die Standard- Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung(DGUV) rät, schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen zu benutzen

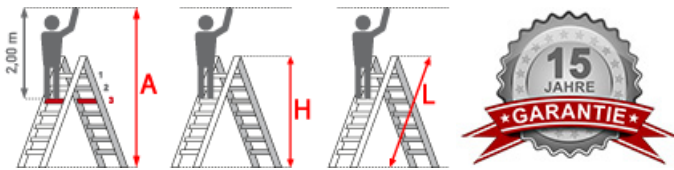

|                             |       |              |       |
|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)       | 5,20  | 6,30         | 7,40  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 4,18  | 5,29         | 6,41  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50  | 3,00         | 3,61  |
| Holmhöhe (mm)               | 73    | 73           | 73    |
| Sprossenanzahl              | 2x8   | 2x10         | 2x12  |
| Standard                    |       |              |       |
| Traversenbreite (m)         | 0,93  | 0,93         | 1,20  |
| Gewicht (kg)                | 15,5  | 19,9         | 23,4  |
| Artikelnummer               | 36608 | 36610        | 36612 |
| ohne Traverse*              |       |              |       |
| Gewicht (kg)                | 15,5  | 18,5         | 22,5  |
| Artikelnummer               | 36108 | <b>36110</b> | 36112 |

\*= Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z.B. Leiternkopfsicherung)