

## Layher Topic 1040 Allzweckleiter 3x10 Sprossen

3-teilige Mehrzweckleiter von Layher

Art. Nr.: 1040.010

★★★★★ (3)

**520,20 €**

~~UVP 805,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Layher. 



Sparen Sie 39€ Versand sowie 2% Zusatzrabatt bei [Abholung in eines unserer 16 Lager](#)

**Gewicht:** 23.2 kg

**Standhöhe:** 5,20 m

**Arbeitshöhe:** 8,05 m

**Leiterlänge:** 7,00 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Layher

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter




- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden

- Montage erfolgt in wenigen Sekunden
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten
- Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile
- Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich (als Zubehör)
- Lichte Weite: 454/377/300 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traversenbreite: 890/1130/1600 mm

#### Hinweis

Die Oberleiter mit Stufenbesatz der LAYHER TOPIC 1041 lässt sich für die Leiter TOPIC 1040 austauschen.

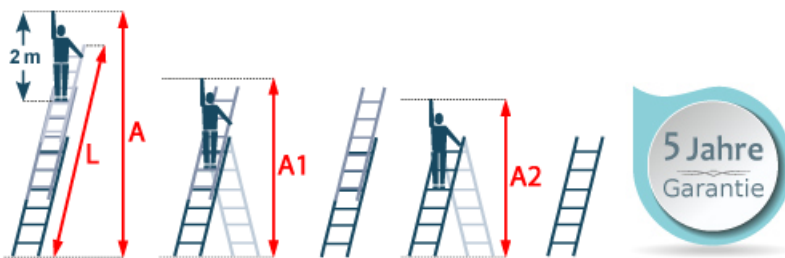

|                                    |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter A (ca. m) | 4,85     | 5,90     | 7,20     | 8,80     | 10,35    |
| Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)  | 3,05     | 3,55     | 4,05     | 4,55     | 5,05     |
| Arbeitshöhe Schiebeleiter (m)      | 3,60     | 4,10     | 5,15     | 6,20     | 7,25     |
| max. Leiterlänge L (m)             | 4,15     | 5,30     | 6,95     | 8,10     | 9,80     |
| min. Leiterlänge (m)               | 1,95     | 2,50     | 3,05     | 3,60     | 4,15     |
| Standhöhe Anlegeleiter (m)         | 2,85     | 3,90     | 5,20     | 6,80     | 8,35     |
| Standhöhe Stehleiter (m)           | 1,05     | 1,55     | 2,05     | 2,55     | 3,05     |
| Standhöhe Schiebeleiter (m)        | 1,60     | 2,10     | 3,15     | 4,20     | 5,25     |
| Anzahl Sprossen                    | 3x6      | 3x8      | 3x10     | 3x12     | 3x14     |
| Traversenbreite (mm)               | 890      | 890      | 1130     | 1370     | 1600     |
| Holmhöhe (mm)                      | 76       | 76       | 76       | 100      | 100      |
| Gewicht (kg)                       | 15,6     | 19,5     | 23,2     | 31,7     | 35,5     |
| Art.-Nr.                           | 1040.006 | 1040.008 | 1040.010 | 1040.012 | 1040.014 |