

## Iller Einzügige Steigleiter Stahl verzinkt 9,30m SH

Steigleiter mit Rückenschutz.




Art. Nr.: K47215

**2.423,65 €**

~~UVP 3.371,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

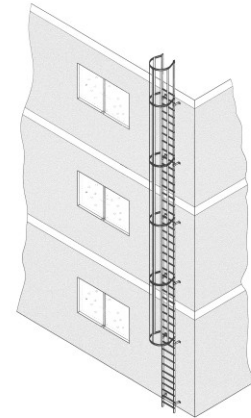

|                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Steighöhe:</b> 9,30 m      | <b>Leiterlänge:</b> 10,40 m    | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Trittform:</b> Sprossen    | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Stahl verzinkt |
| <b>Kategorie:</b> Steigleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                                 |

Steigleitern mit Rückschutz entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4

- Leiter: 520 mm breit, Holme 60x25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- Wandhalter: starr oder verstellbar. Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- Sprossen: Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) | Stahl: Lochsprossen (30x30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis:

- Steigleitern sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
  - Lotrechte Belastung von 4,0 kN/m<sup>2</sup> bzw.
  - An ungünstiger Stelle wirkende Einzellast von 2,0 kN
  - Der ungünstigste Fall ist maßgebend



| Verwendung          | Norm        | Rückschutz (Korb) | Steigschutz (Schiene)                 | Länge                    |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Fluchtleiter        | DIN 14094-1 | generell          | nein, nicht zulässig                  | max. 6 m / Leiterzug     |
| Wartung             | DIN 18799-1 | Korb ab 5,0 m     | Leiternzug > 10 m nur mit Steigschutz | max. 10, 0 m / Leiterzug |
| Zugang zu Maschinen | DIN 14122-4 | Korb ab 3,0 m     | Leiternzug > 10 m nur mit Steigschutz | max. 6 m / Leiterzug     |

| Einzelteile                                                   |                    |                 |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Ausführung                                                    | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt |
|                                                               | Artikelnummer      | Artikelnummer   | Artikelnummer  |
| Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter)                           | 46245              | 46413           | 46487          |
| Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter)                           | 46246              | 46414           | 46488          |
| Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter)                           | 46247              | 46415           | 46489          |
| Ausstiegsholm, einseitig                                      | 46490*             | 46490*          | 46490          |
| Rückenschutzbügel 700-mm Ø                                    | 46249              | 46417           | 46491          |
| 3/4 Rückenschutzbügel für seith. Ausstieg                     | 46248              | 46421           | 46483          |
| Rückenschutzstrebe für 1400-mm lang                           | 46250              | 46418           | 46492          |
| Ausstiegstritt 150 mm                                         | 46193              | 46193           | 46194          |
| Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt) | 46406*             | 46406*          | 46406          |

\*stahl verzinkt

| Standardlängen - Stücklisten |                                     |                    |                 |                |                   |                   |                   |               |                  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Ausführung                   |                                     | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt | Stückliste        |                   |                   |               |                  |
| Steighöhe bis (m)            | Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | Artikelnummer      | Artikelnummer   | Artikelnummer  | Leiterteil 1,96mm | Leiterteil 2,80 m | Leiterteil 3,64 m | Ausstiegsholm | Wandhalter starr |

|      |       |       |       |              |   |   |   |   |   |
|------|-------|-------|-------|--------------|---|---|---|---|---|
| 4,70 | 5,80  | 47198 | 47204 | 47210        | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| 5,60 | 6,70  | 47199 | 47205 | 47211        | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 6,50 | 7,60  | 47200 | 47206 | 47212        | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7,40 | 8,50  | 47201 | 47207 | 47213        | - | - | 2 | 2 | 5 |
| 8,50 | 9,60  | 47202 | 47208 | 47214        | - | 3 | - | 2 | 6 |
| 9,60 | 10,40 | 47202 | 47208 | 47214        | - | 3 | - | 2 | 6 |
| 9,30 | 10,40 | 47203 | 47209 | <b>47215</b> | - | 2 | 1 | 2 | 6 |