

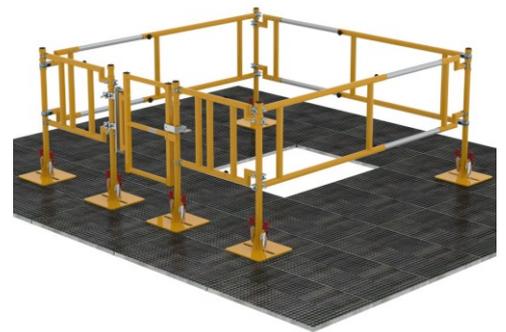
Munk FlexxGuard Sicherheitsgeländer teleskopierbar im Baukastensystem 900-2500mm



Art. Nr.: 3597-OX

ab 616,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Hersteller:** Munk**Material:** Aluminium beschichtet**Kategorie:** Geländer**RAL-Farben:** 2021

Mit dem mobilen FlexxGuard Sicherheitsgeländer im Baukastensystem können Sie Gefahrenstellen auf Baustellen oder in Industrieanlagen leicht sichern und schützen so Arbeiter und Besucher. Die Geländer lassen sich schnell und einfach auf Gitterrostböden installieren und sichern. Dank des flexiblen Aufbaus lässt sich das FlexxGuard Sicherheitsgeländer optimal den Anforderungen anpassen und gewährleistet so den besten Schutz.

Ein komplettes Sicherheitsgeländer besteht aus mindestens:

- Geländer teleskopierbar
- Geländerpfosten
- Sicherungstüre

Aufbauvarianten

Das FlexxGuard Sicherheitsgeländer lässt sich in zahlreichen Variationen aufbauen. Die Komponenten lassen sich flexibel werkzeuglos kombinieren und Gefahrenstellen so schnell und einfach entschärfen. Auffälliges Design, durchdachte Komponenten und hochwertige Materialien sorgen für optimalen Schutz. Lassen Sie sich von unseren Aufbauvarianten inspirieren.

Vorteile

- Hoher Grad an Sicherheit
- Mobil einsetzbar
- Werkzeuglos schnell und einfach aufzubauen
- An verschiedene Anforderungen anpassbar
- Langlebig und wartungsarm

Geländer teleskopierbar

- Flexible Längenverstellung
- Selbstschließende Gerüstklaue für eine sichere Verbindung
- Geschweißter Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Geländer mit integrierter Knieleiste

Sicherungstüre

- Einfache Montage
- Sicherungstüre aus Aluminium Beschichtung in RAL 1021
- Sicherungstüre mit integrierter Knieleiste
- Absperrung drehbar (nicht beschichtet)

Geländerpfosten

- Passend für Sicherheitssystem FlexxGuard
- Zur Fixierung des Geländers und der Sicherungstüre
- Geländerpfosten aus Aluminium mit Beschichtung in RAL 1021
- Durch 2 Hakenspanner ist die Befestigung auf Gitterrost 30x30 mm schnell und einfach möglich
- Bei Befestigung auf Gitterrost 30x30 mm ist eine zusätzliche Ballastierung nicht erforderlich

