

# Hymer Stufenstehleiter mit Alu-Druckguss Gelenk 2x12 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802424

**463,30 €**  
~~UVP 685,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 17.6 kg




**HYMER**

|                                 |                                |                              |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Holmbreite:</b> 71 mm        | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,80 m | <b>Stufentiefe:</b> 80 mm    |
| <b>Standhöhe:</b> 2,31 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,31 m     | <b>Leiterlänge:</b> 3,04 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12      | <b>Hersteller:</b> Hymer       | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 17,6 kg        | <b>Tragkraft:</b> 150 kg     |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

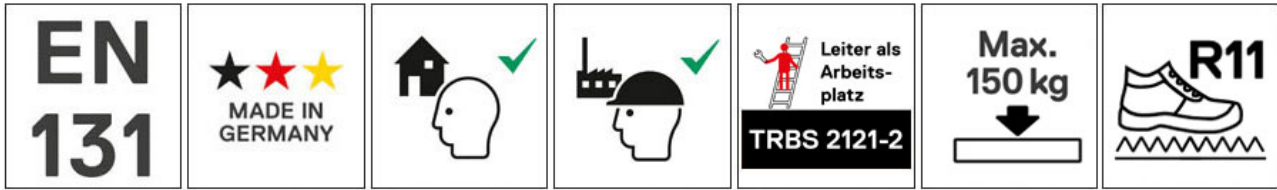

| Technische Daten          |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |      |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|
| Stufenzahl                | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12          | 2x14   | 2x16 |
| Holm (mm)                 | 71     |        |        |        |        |        |        |        |               |        |      |
| Länge (m)                 | 0,77   | 1,04   | 1,30   | 1,53   | 1,80   | 2,05   | 2,28   | 2,54   | 3,04          | 3,54   | 4,04 |
| Standhöhe (m)             | 0,22   | 0,45   | 0,69   | 0,92   | 1,15   | 1,38   | 1,61   | 1,85   | 2,31          | 2,76   | 3,22 |
| Arbeitshöhe (m)           | 2,22   | 2,45   | 2,69   | 2,92   | 3,15   | 3,38   | 3,61   | 3,85   | 4,31          | 4,76   | 5,22 |
| Senkrechte Gesamthöhe (m) | 0,70   | 0,95   | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,85   | 2,10   | 2,30   | 2,80          | 3,23   | 3,69 |
| Breite (mm)               | 430    | 450    | 475    | 500    | 525    | 550    | 575    | 600    | 650           | 695    | 745  |
| Schrittlänge (m)          | 0,80   | 0,98   | 1,15   | 1,30   | 1,50   | 1,70   | 1,95   | 2,15   | 2,50          | 2,86   | 3,26 |
| Gewicht (kg)              | 4,8    | 6,0    | 7,4    | 8,7    | 10,1   | 11,6   | 13,0   | 14,6   | 17,6          | 21,6   | 25,1 |
| Artikelnummer             | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | <b>802424</b> | 802428 | 8024 |