

# Hymer Plattformleiter R13 mit Kipprollen und langem Handlauf 12 Stufen

**HYMER**

Art. Nr.: Y868112

**1.055,35 €**  
~~UVP 1.574,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 24.5 kg




|                                |                                   |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,6 m  | <b>Standhöhe:</b> 2,8 m           | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,8 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     | <b>Trittform:</b> Stufen          | <b>Hersteller:</b> Hymer       |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Gewicht:</b> 24,5 kg        | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m      | <b>Stufenbreite:</b> 0,08 m    |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m | <b>Tragkraft:</b> 150 kg          |                                |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13
- Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche
- Nach EN 131

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

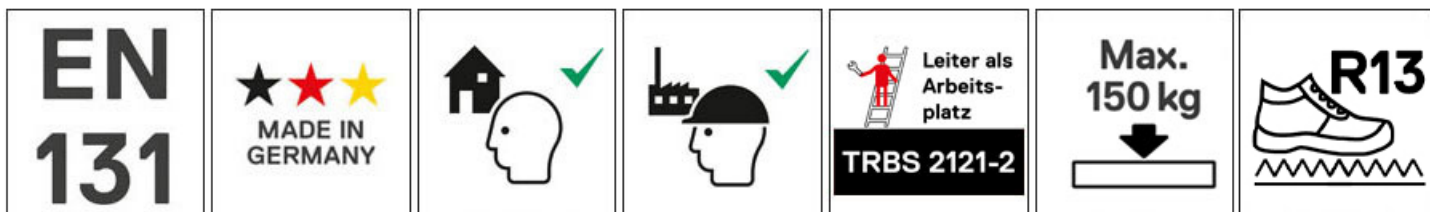

#### Technische Daten

| Stufenanzahl inkl. Plattform     | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 12                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| Länge (m)                        | 1,95    | 2,20    | 2,45    | 2,70    | 2,95    | 3,20    | 3,45    | 3,95               |
| Standhöhe bis Plattform (m)      | 0,95    | 1,15    | 1,40    | 1,65    | 1,85    | 2,10    | 2,35    | 2,80               |
| Arbeitshöhe (m)                  | 2,95    | 3,15    | 3,40    | 3,65    | 3,85    | 4,10    | 4,35    | 4,80               |
| senkrechte Gesamthöhe (m)        | 1,75    | 2,00    | 2,20    | 2,55    | 2,70    | 3,00    | 3,15    | 3,60               |
| Breite (mm)                      | 650     | 670     | 700     | 730     | 750     | 780     | 800     | 850                |
| Schrittlänge (m)                 | 1,15    | 1,30    | 1,45    | 1,60    | 1,75    | 1,90    | 2,05    | 2,35               |
| Gewicht (kg)                     | 11,7    | 12,9    | 14,2    | 16,2    | 17,6    | 18,5    | 19,8    | 24,5               |
| Spreizsicherung (starre Streben) | -       | -       | -       | -       | Ja      | Ja      | Ja      | Ja                 |
| Artikelnummer                    | Y868104 | Y868105 | Y868106 | Y868107 | Y868108 | Y868109 | Y868110 | Y<br><b>868112</b> |