Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend mit U-Wert 0,33 W/m2K Deckenöffnung 140x70cm Raumhöhe bis 270cm

Passivhaus-Abschluss in EI2 60

Art. Nr.: M21115

945,20 €

~~**UVP 1.558,90 €**~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 79 kg

Lichte Raumhöhe: 270 cm	**Breite Deckenöffnung:** 70 cm	**Typ:** Type 1 Passiv Plus
U-Wert: 0,33 W/m²·K	**Hersteller:** Minka	**Kategorie:** Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 140 cm	**Tragkraft:** 150 kg	

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

- Passivhaus-Abschluss in EI_2 60
- Brandhemmend $E1_2$60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
  - mit Oberdeckel 0,56 W/m^2K
  - ohne Oberdeckel 0,33 W/m^2K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

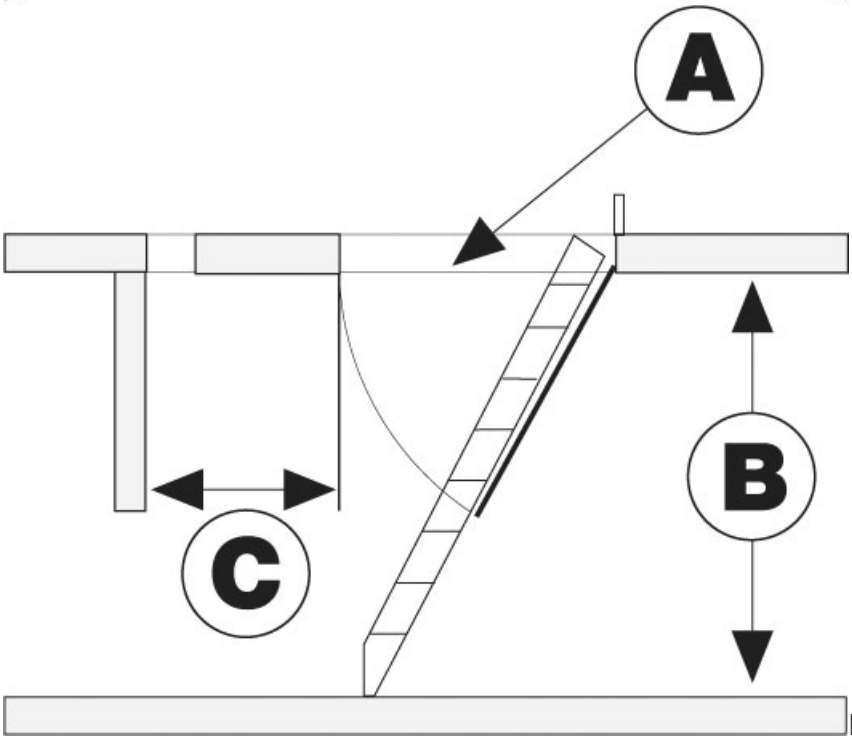

Brandhemmend E1$_2$30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 70			130 x 70			140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265		290	270		295	270		295	270	
(C) Ausklappmaß (cm)	60			50			40			30	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5			139 x 69 x 45	
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192	105	105	192

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111O	21111M	21113	21113O	21113M	**21115**	**2111** O

- Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt